

FXK 系列防水防尘防腐控制箱

Series Weatherproof Control Boxes



Waterproof




Dustproof




Corrosionproof

Weatherproof Electrical Appliances
防水 防尘 防腐 电器 系列

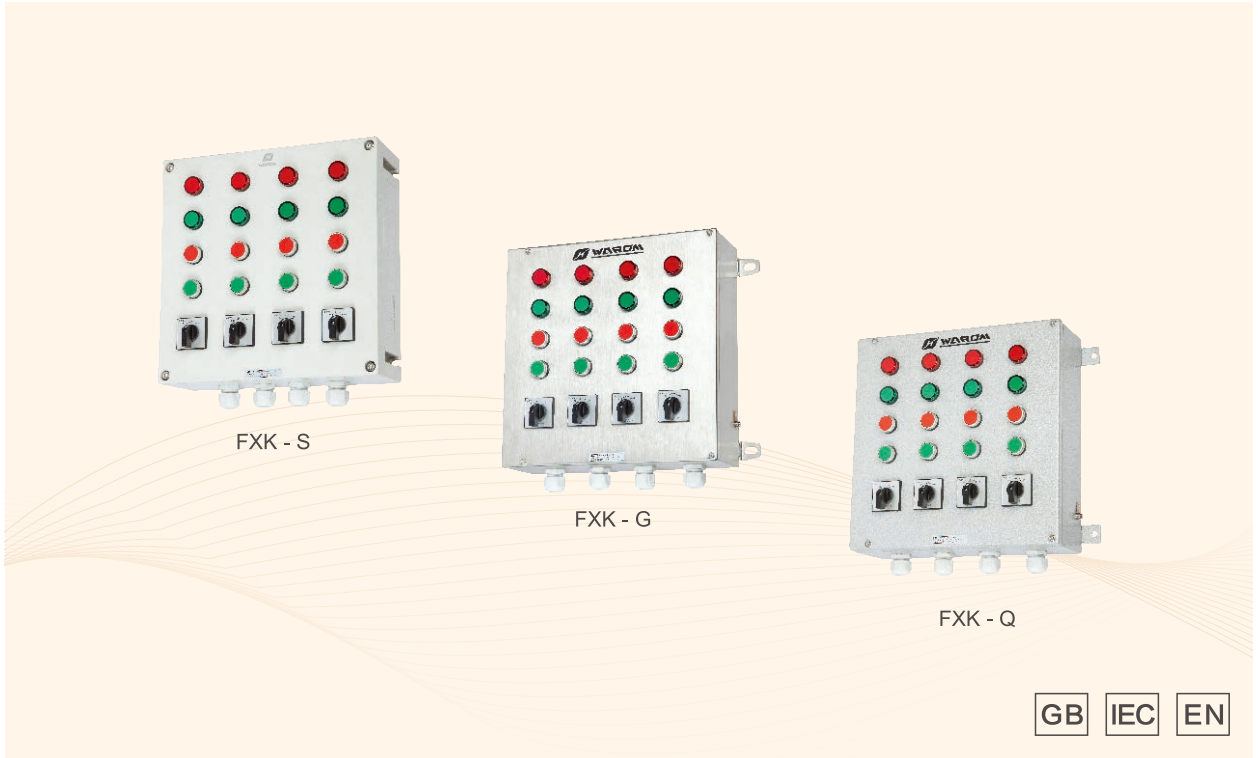

GB IEC EN

◆ 型号规格含义/Catalogue Number Logic

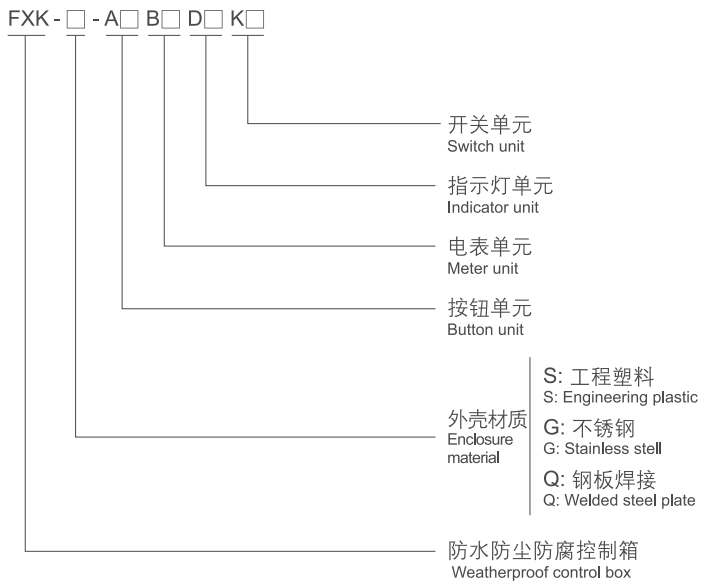

◆ 产品特色/Product features

- ◇ FXK-S外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂材料，通过模具压制而成，外形美观。具有抗老化、不变形、抗冲击、耐腐蚀等优点；
 - ◇ FXK-G外壳采用304不锈钢材料，通过模具落料、成型工艺加工而成，表面拉丝处理，美观大方；
 - ◇ FXK-Q外壳采用钢板焊接，强度高，外表面静电喷塑，防腐性能良好；
 - ◇ 本系列产品适作为工作现场中电动机的起停控制转换、信号切换、仪表计量等显示之用；
 - ◇ 内装元件品牌由我公司定型，主要有：按钮，电表，指示灯，万能转换开关等，可按用户要求装其他仪表。可实现各种元件的任意组合，满足用户设计要求；
 - ◇ 所有外露紧固件均用不锈钢材质，密封件采用硅橡胶，耐油、耐酸、耐碱、耐高温；
 - ◇ 一般情况下，本系列产品的进出线方向为下进下出，电缆布线，用户有特殊要求请注明；
 - ◇ 产品为迷宫式防水结构，具有良好的防水、防尘性能；
 - ◇ 抗强酸、强碱、盐、海水、氨腐蚀；
 - ◇ 产品出厂铭牌上只体现总单元内容，各分单元代号为订货参数；
 - ◇ 本系列产品一般为挂式安装，特殊要求用户请注明。
- ◇ FXK-S enclosure is made of glass fiber reinforced unsaturated polyester resin through die-casting pressing, with beautiful appearance anti-aging, deformation-free, impact resistance and corrosion resistance etc.
- ◇ FXK-G enclosure is made of 304 stainless steel through blanking and forming process, wire drawing for surface, elegant appearance.
- ◇ FXK-Q enclosure is made of steel plate through welding, with high strength, powder coated surface, good corrosion-proof performance
- ◇ The products are applicable to be used for the displaying of the starting and stopping of motor, control conversion, signal transferring, and instrument metering etc
- ◇ The brand of inner components shall be recommended by our company. The components mainly include button, meter, indicator, and universal change-over switch etc. Other instruments can be installed in accordance with users' request. A variety of components can be combined to meet the users' requirements.
- ◇ All exposed fasteners are made of stainless steel. Sealing parts are made of silicone rubber, with anti-oil, anti-acid, anti-alkali and high temperature resistance.
- ◇ In general, the inlet and outlet are from the bottom, cable wiring, please specify if special requirements are required.
- ◇ Labyrinth waterproof structure, good waterproof and dustproof performance.
- ◇ Strong acid and strong alkali resistance, anti-salt, anti-seawater and ammonia corrosion resistance
- ◇ The nameplate of product shall only present the contents of general unit, and each sub-unit code is for ordering parameter.
- ◇ Hanging type is available in general Please specify if other special requirements are required.

◆ 订货须知/Ordering information

- ◇ 须提供完整的订货产品型号规格；
 - ◇ 必要时提供电气原理图；
 - ◇ 请说明进出线孔或电缆的数量及大小；
 - ◇ 有特殊要求请文字说明；
 - ◇ 电缆布线 (钢管布线请注明)。
- ◇ Provide the type and specification of products when ordering.
- ◇ If necessary, the electrical schematic diagram should be provided.
- ◇ Please indicate the quantity and size of inlet and outlet or cable.
- ◇ Please specify if there're other special requirements.
- ◇ Cable wiring (please specify if steel pipe wiring is required).



Waterproof



Dustproof



Corrosionproof

Weatherproof Electrical Appliances
防水 防尘 防腐 电器系列

FXK 系列防水防尘防腐控制箱

Series Weatherproof Control Boxes



Waterproof



Dustproof



Corrosionproof


Weatherproof Electrical Appliances
防水 防尘 防腐 电器 系列

FXK-S 技术参数/Technical parameters





执行标准 Executive standards	中国标准 Chinese National Standards	国际标准 International standards 欧盟标准/European standards	北美标准 American standards
工作电压 / Working voltage	220V/380V、230V/400V	415V	480V
额定电流 / Rated current	10A		
防护等级 / Degree of protection	IP65	IP65、IP66(可选/Optional)	
防腐等级 / Corrosion-proof	WF2		
进线口螺纹 Thread for inlet and outlet	M25 × 1.5 引入口规格(如有特殊要求请注明) M25 × 1.5 Cable entry, Please specify the special requirements(if any)		
电缆外径 / Cable outer diameter	适合Φ9mm~Φ16mm电缆 Suitable for cable of Φ9mm~Φ16mm		


◆ 外形及安装举例/Outline and mounting type




FXK-S-A4B4D4K4




FXK-S-D8K4



FXK-S-A8B4



FXK-S-A8D8



FXK-S-A4D4K4



Waterproof



Dustproof



Corrosionproof

Weatherproof Electrical Appliances
防水防尘防腐电器系列

FXK 系列防水防尘防腐控制箱

Series Weatherproof Control Boxes



Waterproof



Dustproof



Corrosionproof

Weatherproof Electrical Appliances
防水 防尘 防腐 电器 系列

FXK-G 技术参数/Technical parameters



执行标准 Executive standards	中国标准 Chinese National Standards	国际标准 International standards 欧盟标准/European standards	北美标准 American standards
工作电压 / Working voltage	220V/380V、230V/400V	415V	480V
额定电流 / Rated current	10A		
防护等级 / Degree of protection	IP65	IP65、IP66(可选/Optional)	
防腐等级 / Corrosion-proof	WF2		
进线口螺纹 Thread for inlet and outlet	M25 × 1.5 引入口规格(如有特殊要求请注明) M25 × 1.5 Cable entry, Please specify the special requirements(if any)		
电缆外径 / Cable outer diameter	适合Φ9mm~Φ16mm电缆 Suitable for cable of Φ9mm~Φ16mm		



Waterproof




Dustproof




Corrosionproof

Weatherproof Electrical Appliances
防水防尘防腐电器系列


◆ 外形及安装举例/Outline and mounting type

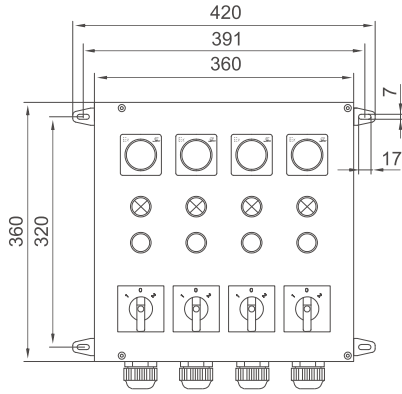


FXK-G-A4B4D4K4

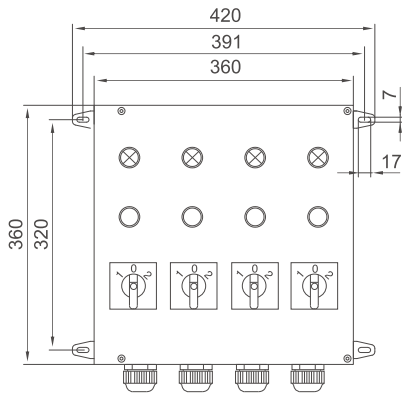


FXK-G-D8K4

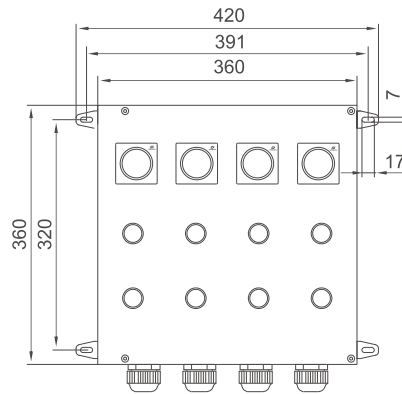

FXK-G-A8B4

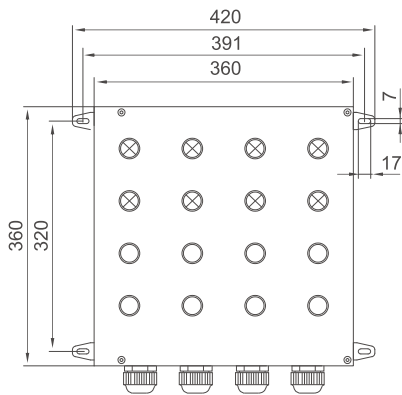

FXK-G-A8D8

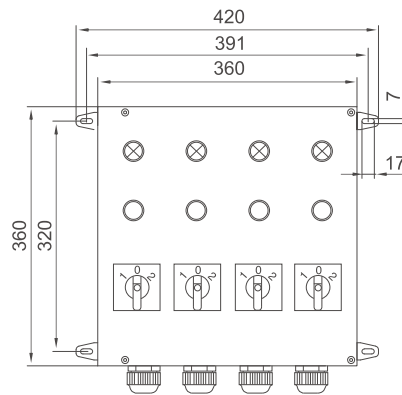

FXK-G-A4D4K4

FXK 系列防水防尘防腐控制箱

Series Weatherproof Control Boxes



Waterproof



Dustproof



Corrosionproof

Weatherproof Electrical Appliances
防水 防尘 防腐 电器 系列

FXK-Q 技术参数/Technical parameters



执行标准 Executive standards	中国标准 Chinese National Standards	国际标准 International standards 欧盟标准/European standards	北美标准 American standards
工作电压 / Working voltage	220V/380V、230V/400V	415V	480V
额定电流 / Rated current	10A		
防护等级 / Degree of protection	IP65	IP65、IP66(可选/Optional)	
防腐等级 / Corrosion-proof	WF1、WF2(可选/Optional)		
进线口螺纹 Thread for inlet and outlet	M25 × 1.5 引入口规格(如有特殊要求请注明) M25 × 1.5 Cable entry, Please specify the special requirements(if any)		
电缆外径 / Cable outer diameter	适合Φ9mm~Φ16mm电缆 Suitable for cable of Φ9mm~Φ16mm		



Waterproof




Dustproof




Corrosionproof

Weatherproof Electrical Appliances
防水防尘防腐电器系列


◆ 外形及安装举例/Outline and mounting type

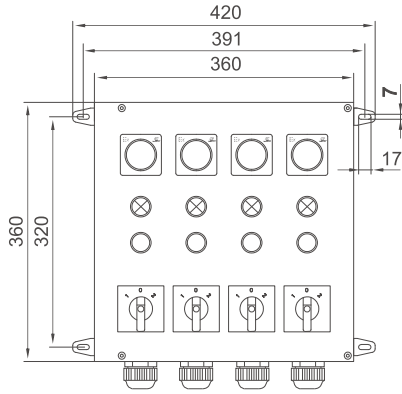


FXK-Q-A4B4D4K4

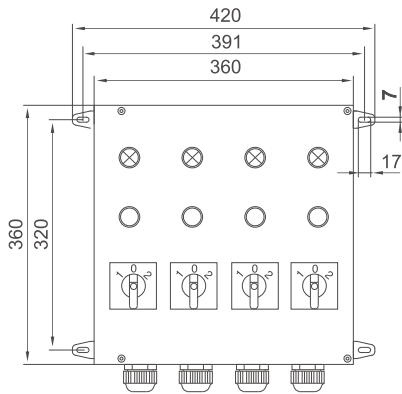


FXK-Q-D8K4

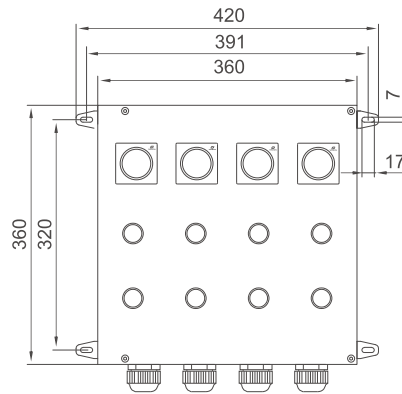

FXK-Q-A8B4

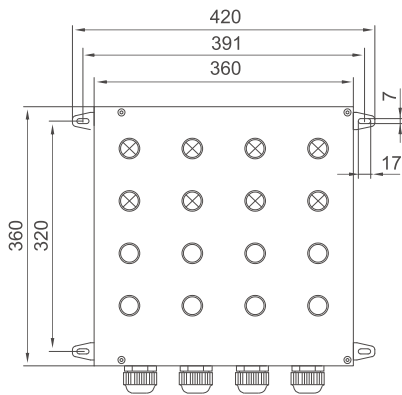

FXK-Q-A8D8

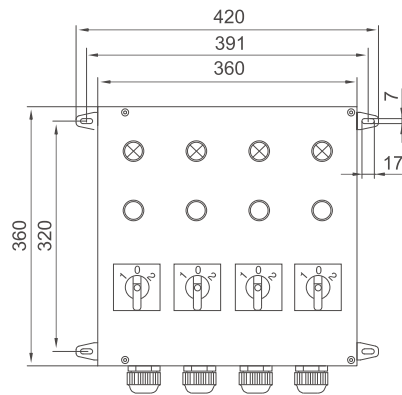

FXK-Q-A4D4K4